


## Terrassenplatte (XT)

Die Terrassenplatte ist ein flächig wirkender Bodenbelag für Terrassen, Dachterrassen und Freisitze – im privaten, öffentlichen und gewerblichen Bereich. Sie wird schwimmend verlegt, als Einzellage oder im Sandwichtaufbau mit Funktionsplatten XX. Die kalibrierte Puzzleverzahnung verbindet die Platten dauerhaft und bildet eine Haarfuge, die in der verlegten Fläche kaum sichtbar ist.


Der Belag ist wasserdurchlässig, trocknet schnell ab und dämpft Trittschall sowie Schleif- und Rollgeräusche. Die Oberfläche ist trocken wie nass rutschhemmend und angenehm im Hautkontakt. Pflegeleicht: abkehren oder abwaschen genügt.

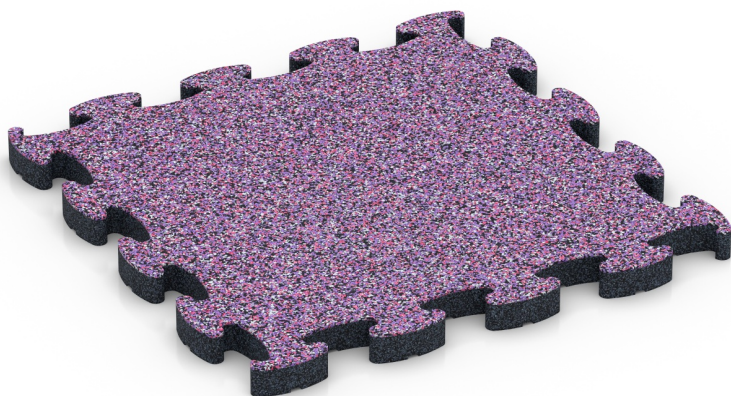

### Produktdaten

|             |                                              |            |                                    |
|-------------|----------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Farbdesign  | <b>Lavendel</b>                              | Gewicht    | <b>4.87 kg/Stück = 24.47 kg/m²</b> |
| Montage     | <b>Optimierte Puzzleverzahnung ohne Fase</b> | Umrechnung | <b>1 m² = 5.03 Stück</b>           |
| max. Format | <b>485 x 485 x 28 mm</b>                     | Nutzmaß    | <b>44,6 x 44,6 x 2,8 cm</b>        |

### Eigenschaften



#### Farbdesign Lavendel

In Lavendel ist schwarzes EPDM-Granulat mit einem bläulichen Lila, einem rosafarbenen Violett und hellem Grau gemischt. Den Farbeindruck bestimmen die beiden Violettöne. Jedes Korn ist durchgefärbtes EPDM. Auf einer neuen Fläche kann Sonnenlicht die Violettöne zeitweise dunkler erscheinen lassen. Später gleicht sich das wieder aus.

#### Material

Das Produkt ist zweilagig. Oben liegt eine rund 3,5 mm starke Nutzschicht aus durchgefärbtem EPDM-Granulat in Mischfarben mit einer Körnung von 1,0 bis 4,0 mm. Die Basisschicht besteht aus ELT-Gummigranulat mit einer mittleren Körnung von 1 bis 3 mm. Das EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist neu hergestellt und schadstofffrei. Das ELT-Granulat wird aus Altreifen gewonnen, daher die Abkürzung ELT für „End of Life Tyres“. Es besteht aus Naturkautschuk (NR) und Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR). Beide Lagen sind mit Polyurethan gebunden. Die Nutzschicht ist offenporig.

# Terrassenplatte (XT)

## Eigenschaften



### Indoor & Outdoor

Witterungs- und frostbeständig – vielseitig im Innen- und Außenbereich verwendbar.



### Frostbeständig

Beständig gegen Frost und gefrierendes Wasser im Material – ohne Platzen, Reißen oder Brechen.



### Toxikologisch unbedenklich

Keine unzulässigen Schadstoffemissionen, anfänglicher Gummigeruch nimmt mit der Zeit ab.



### Cfl-s1

Brandverhalten nach EN 13501-1: Cfl-s1  
Begrenzter Beitrag zum Brand. Geringe Rauchentwicklung.



### Farbecht und UV-beständig

Die Oberfläche aus EPDM-Gummigranulat ist farbstabil und langfristig beständig gegen UV-Strahlung (Sonne).

## Vergleichswerte

Der Vergleich der technischen Daten auf einer Skala von 1 bis 5 bietet eine praktische Möglichkeit, die relevanten Eigenschaften der WARCO-Produkte objektiv zu bewerten, wodurch sich das für den jeweiligen Anwendungszweck am besten geeignete Produkt leichter finden lässt. Ausführliche Informationen zu den Skalenwerten und deren Berechnung finden Sie auf der Produktdetailseite.

Abriebfestigkeit - Beständigkeit gegen abrasiven Verschleiß -  
Skalenwert 2 = "gut" (BS 7188)

Rutschhemmung (EN 16165) - Skalenwert 4 = mittlerer  
Akzeptanzwinkel ca. 16°, Gruppe R10

Stoß-, Schwingungs- und Trittschalldämmung - Skalenwert 3 =  
deutliche Dämpfung

Wärmedämmung - Skalenwert 3 = Wärmeleitfähigkeit ca. 0,11 W/(m·K)

Rutschfestigkeit Klasse DS (EN 14041) - Skalenwert 5 =  
Gleitreibungskoeffizient ca. 0,6

Wasserdurchlässigkeit (EN 12616) - Skalenwert 4 = Infiltration ca. 600  
mm/h (600 l/h/m²)

Scheinbare Dichte - Skalenwert 2 = 780 bis 840 kg/m³

### WARCO Bodenbeläge GmbH

Klemmhof 9  
67433 Neustadt an der  
Weinstraße

### WARCO Gallery

Klemmhof 9  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Terminvereinbarung erforderlich.

### Fachberatung

0720 778 040

E-Mail: [info@warco.at](mailto:info@warco.at)  
Internet: [www.warco.at](http://www.warco.at)